

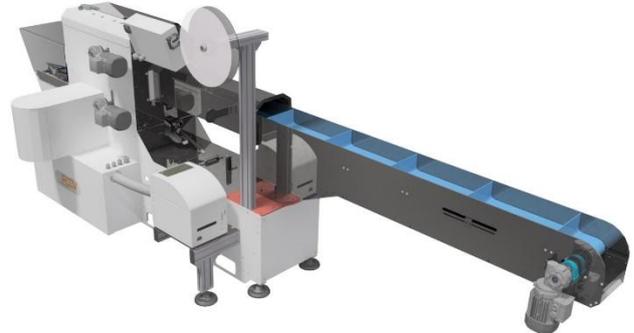


VEGA ENMALLADORA HORIZONTAL CON GRAPA

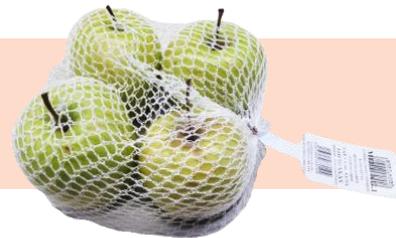

REALIZA DIFERENTES TIPOS DE ENVASES
VELOZ Y FIABLE

MUY DELICADA
VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE



- Vega es una enmalladora automática extremadamente versátil, adapta al procesamiento de una gama muy vasta de productos (hortalizas, cítricos y fruta); puede envasar artículos sueltos hasta 2 kg así como **cestas, bandejas y pequeños cartones**, utilizando **malla extruda o tejida**.
- La máquina puede aplicar al envase una **etiqueta wineglass** y una **cinta con función de asa**.
- Ideal para: melones, calabacines, pimientos, pepinos, berenjenas, zanahorias y otras hortalizas sueltas y también carne (pollo y pavo) y embutidos (salamis, salchichas y salchichas vienesas), además de melocotones, aguacates, cítricos, peras, cebollas, ajos, patatas, hongos, castañas y todos los productos generalmente contenidos en cestas, bandejas o pitufos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Accionamiento mecánico y neumático
- Cambio de formato envase sin variaciones mecánicas (hasta bandejas 300×200 H110)
- Tubo porta-malla moldeado equivalente a Ø260 L=1200 mm
- Amplia capacidad tubo porta-malla (más de 300 m de malla tejida)
- Tracción malla sobre el tubo por medio de sistema de rodillos en goma contrarrotativos
- Impresora etiquetas wineglass Toshiba de alta resolución, con gestión alarmas y almacenamiento datos etiquetas
- Posibilidad de trabajar con etiquetas wineglass de diferentes longitudes
- Aplicación cinta (asa) ancha hasta 27 mm
- Gestión alarmas por medio de práctica pantalla táctil de colores

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.
Via F. Parri, 745 - 47522 Cesena (FC), Italia
+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

REV
packaging solutions

VEGA ENMALLADORA HORIZONTAL CON GRAPA

- Indicador de producción instantánea (envases/min.)
- Sistema de cintas de avance producto particularmente delicado
- Máxima delicadeza en el tratamiento del producto
- Cierre envase por medio de grapa metálica tradicional en bobina (5x0.30÷0.35 mm)
- Tanque para cambio grapa metálica fácilmente accesible y equipado con iluminación LED
- Partes sometidas a la suciedad en acero inoxidable AISI 304 y aluminio anodizado, para un fácil saneamiento
- Elevada continuidad de producción
- Extrema simplicidad de utilizo
- Potencialidad: hasta 35 paquetes/min.

OPCIONALES

- Aplicador de cinta (asa) paquetes